


600V-030

外形及尺寸

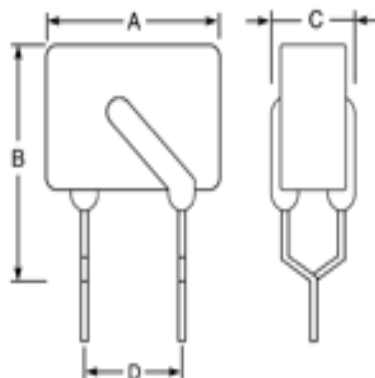

Model	A	B	C	D	Lead.
	max.	max.	max	Type	Φ
600V-030	8mm	14mm	6mm	5.1	0.60

引线材料：镀锡金属线， $\Phi 0.60$ mm.

封装材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求

电气性能：

最大冲击电流	3.0A _{RMS}	最大冲击电压	400V _{RMS}
25°C ± 2°C 最大不动作电流	30mA	25°C ± 2°C 最小动作电流	120mA
起始零功率电阻	30~65Ω	动作后 1 小时最大电阻	90Ω

检测条件及交收标准：

检测项目	测试	交收标准
起始零功率电阻	25°C ± 2°C，置于空气中	30~65 Ω
不动作电流	25°C ± 2°C，30mA，维持60min	不动作
典型动作时间	25°C ± 2°C，220VAC 初始电流1A	不大于10S
耐电压能力	3A，400V，通电15min	不起明火或燃烧

工作温度：-40°C 到 85°C

包装条件：200pcs/袋